Fisa Tehnica

Hidrant interior AURA LT – 570x500x180

Echipare, parametri tehnici

Execuție: cu ușă din tablă, cu ușă cu sticlă

Accesorii: robinet hidrant C-52

- furtun plat 20m C-52
- țeavă de refulare C-52 cu duza de 13 mm
- suport simplu sau tambur rabatabil pentru furtun în caz de cerere, cu ramă de acoperire

Culoare :

- în caz de cerere, după standardul RAL

Racordare :

- din spate sau din partea laterala

Certificat:

- Detinem CE si sistemele sunt produse conform normelor EN 671-2 din 2012,
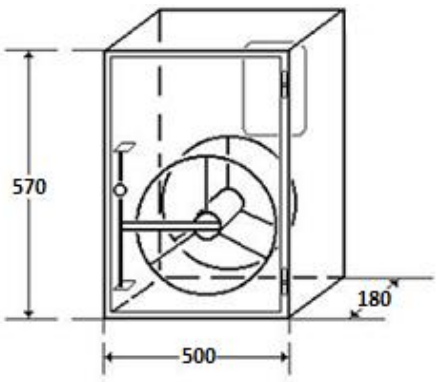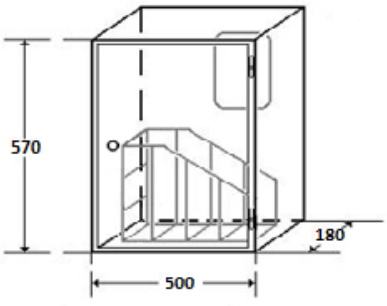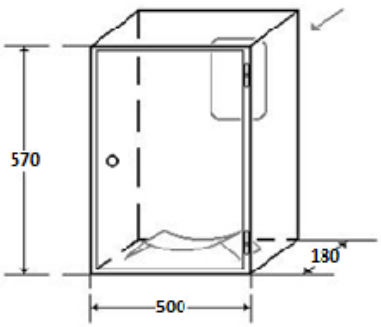
Tip	Accesorii	Duza tevi mde refulare		Debit litru/minut			K-koeficiens K=Q.(10p) - 0,5
				p = 0,2 MPa	p = 0,4 Mpa	**p =0,6Mpa**	
LT	C52 robinet hidrant **C52 furtun plat** 20m C52 teava de refulare multifunctionala	13 mm	jet	155	220	**270**	110
			spray	172	244	**299**	122